

# MARK6™

LA FLESSIBILITÀ SODDISFA LE TUE ESIGENZE

## PIÙ FLESSIBILE, PIÙ PRODUTTIVO

La panca **Mark6** di Car-O-Liner è progettata intorno all'idea che più flessibile è il sistema di riparazione delle collisioni, più produttivo sarà. Con una serie di configurazioni tra cui scegliere, **Mark6** offre flessibilità nell'ottenere la combinazione di attrezzature più adatte alla tua attività. **Mark6** è un sistema da banco mobile con la praticità del montaggio drive-on. Basta ruotare / guidare l'auto sulla piattaforma di sollevamento. Inoltre, il veicolo può essere sollevato rapidamente all'altezza più comoda per ogni operazione di riparazione. Queste caratteristiche ergonomiche aumentano l'efficienza e offrono un ambiente di lavoro produttivo per i tecnici.

## LA VERSATILITÀ OFFRE LA PRODUTTIVITÀ

Il banco di allineamento **Mark6** facilita riparazioni di alta qualità a veicoli danneggiati da collisione. Questa panchina versatile è adatta per la maggior parte delle autovetture e dei veicoli per il trasporto leggero. Attaccare l'allineatore di trazione da 10 tonnellate al banco quando è necessario il lavoro di allineamento. Installando un sollevatore idraulico, il banco e il veicolo possono essere sollevati per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro.

## MORE EFFICIENCY, SHORTER CYCLE TIMES

Il **Mark6** è costituito da un telaio da banco che ha binari su tutti e quattro i lati per il fissaggio di ruote, supporti da banco e piastre jack. I gruppi ruota possono essere collocati in qualsiasi posizione sui binari offrendo elevata mobilità per la tua attività quotidiana. **Mark6** consente di riparare rapidamente il veicolo per soddisfare i requisiti OEM.



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- SOLUZIONE UNIVERSALE per auto, furgoni, camion leggeri e SUV
- L'ALLINEATORE DI TRAZIONE da 10 tonnellate offre una capacità di trazione di 2800 kgs (6173 libbre) e 360° multi-angolo
- COMPATIBILE CON EVO™ 1, 2 & 3 sistemi di ancoraggio e tenuta universali
- COMPATIBILE CON I SISTEMI DI MISURAZIONE CAR-O-TRONIC®
- GLI ACCESSORI DI BLOCCAGGIO del carrello offrono una presa sicura, antiscivolo e sicura
- GLI ACCESSORI INTERCAMBIABILI ti permettono di costruire il sistema perfetto per il tuo negozio

IL BANCO DI ALLINEAMENTO MARK6 FACILITERÀ LE RIPARAZIONI DI ALTA QUALITÀ AI VEICOLI DANNEGGIATI DA COLLISIONE. IL BANCO È ADATTO PER I VEICOLI PER IL TRASPORTO PIÙ LUNGO I VEICOLI PER IL TRASPORTO LEGGERO.

## TECHNICAL DATA


### EVO™ AND CAR-O-TRONIC® SYSTEMS — DESIGNED TO OPTIMIZE YOUR PERFORMANCE

Aggiungendo uno dei sistemi di ancoraggio e tenuta **EVO** di Car-O-Liner, si ottiene un sistema flessibile con un numero minore di componenti, ma con molte opzioni di potenza di tenuta che superano ampiamente i requisiti di trazione. Combina i banchi **Mark6**, **Quick 42** o **BenchRack** con i sistemi di misurazione **Car-O-Tronic** e otterrai informazioni sul veicolo precise con controllo in tempo reale durante l'intero processo.

La soluzione più precisa per risultati veloci e qualità premium, dalla diagnosi alla riparazione, fino al controllo finale e alla documentazione.

Grazie alle tre configurazioni, il sistema modulare **EVO** si evolve facilmente in una molteplicità di configurazioni per rispondere alle tue esigenze di riparazione.

Questi kit universali funzionano per qualunque anno, marca e modello di veicolo, consentendo di risparmiare sui costi di apparecchiature specifiche. Grazie alla combinazione di **EVO** e **Vision2 X3**, la tua officina può rispondere alle esigenze del mercato e al processo di qualità certificata, dalla prima valutazione dei danni fino a riparazione e consegna.

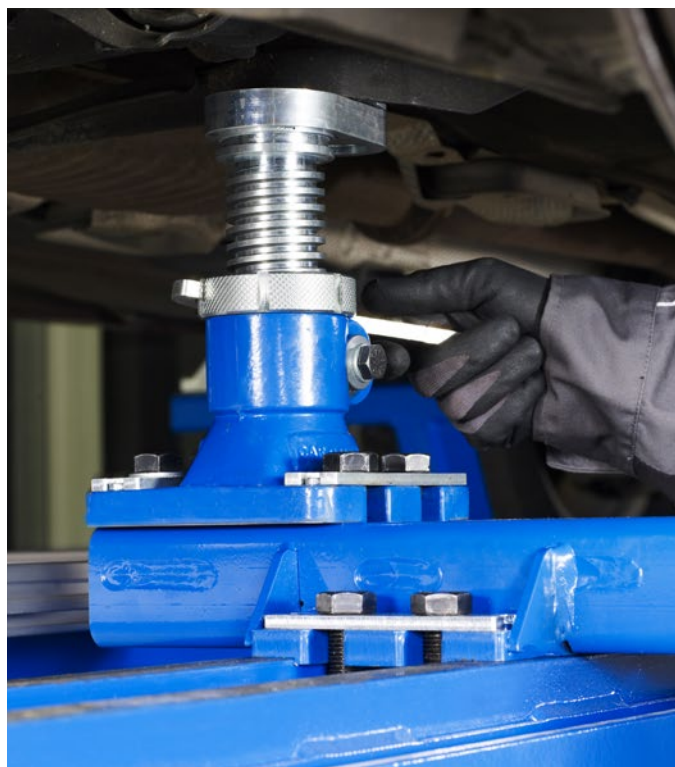

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. **Car-O-Liner** si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.

**Car-O-Liner** (2018) è un marchio di **Snap-on** Incorporated. Tutti i diritti riservati.

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO	
Forza di trazione (per L'allineatore di trazione)	10 Ton
Lunghezza x Larghezza	4060 x 900 mm
Altezza max.	1360 mm
Altezza min.	200 mm (270 mm fino alla cima del cilindro)
Lunghezza max. con L'allineatore di trazione	5180 mm
Larghezza max. con L'allineatore di trazione	2020 mm
Peso con L'allineatore di trazione	680 kgs
Dimensioni area di lavoro con squadra di tiro su entrambi i lati	3140 mm
Capacità mobile (opzionale)	Sì
Capacità a terra	Sì
Superficie macinata	Sì
IDRAULICA	
Capacità di sollevamento (peso max. veicolo)	2800kg (6,160lbs)
360° Capacità di trazione	Sì
Alimentazione	3 Ph, 50 Hz 200, 230, 400 V I 1 Ph, 60 Hz, 110, 220



SOSTENERE L'INTERO PROCESSO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO CON MARK6™

DISTRIBUTORE