

CDS 35

ELEVADOR DE TIJERA DOBLE



CDS 35

INVISIBLE, INVENCIBLE ELEVADOR DE TIJERA DOBLE DE 3.5 TONELADAS

CDS 35 -una ayuda indispensable para cualquier trabajo en el que sea necesario subir el vehículo, incluyendo el diagnóstico de daños, la reparación de abolladuras exteriores y las comprobaciones mecánicas en general. Es un elevador compacto de tijera doble diseñado para integrarse en cualquier taller de reparación de colisiones. En combinación con la herramienta de medición de diagnóstico PointX® II o la estación de trabajo para la reparación de abolladuras exteriores CDR1, forma un

lugar de trabajo especializado, donde se realizan todas las operaciones necesarias de una manera rápida y eficiente.

Conduzca o desplace el vehículo en el elevador, súbalo hasta la altura necesaria e inicie el diagnóstico de daños. Los daños exteriores pueden repararse mientras el vehículo está en el elevador. ¿Algún problema de reparación? El vehículo puede permanecer en CDS 35 también mientras estos se afrontan.

INVENCIBLE — INVISIBLE — INTEGRADO



EL ELEVADOR DE TIJERA DOBLE CDS 35 TIENE UN PERFIL QUE PERMITE INTRODUCIR O DESPLAZAR CUALQUIER VEHÍCULO EN EL MISMO PARA UN TRABAJO DE REPARACIÓN RÁPIDO.

- **POTENTE** — sube hasta 3 500 kg (peso máximo del vehículo)
- **ELEVADOR COMPACTO DE TIJERA DOBLE** — ahorra espacio, necesita un lugar más pequeño que un elevador estándar de 2 plazas
- **RAMPAS DE ACCESO** — pueden usarse como extensiones de la plataforma (330 mm cada lado) con un fácil posicionamiento de bloqueo y desbloqueo. Las rampas se alejan y se articulan hacia abajo 54 grados para permitir un acceso adicional
- **VERSÁTIL** — Úselo para realizar el diagnóstico, reparaciones ligeras u operaciones de servicio, disminuyendo los tiempos de ciclo y aumentando los beneficios
- **ESTACIÓN DE CONTROL DE CONSOLA COMPACTA** protege los componentes eléctricos clave, el paquete de potencia hidráulica y los controles de sincronización hidráulica
- **ERGONÓMICO** — tres posiciones posibles de la consola, que se deciden durante la instalación

INVENCIBLE

SATISFACE TODAS SUS NECESIDADES DE ELEVACIÓN

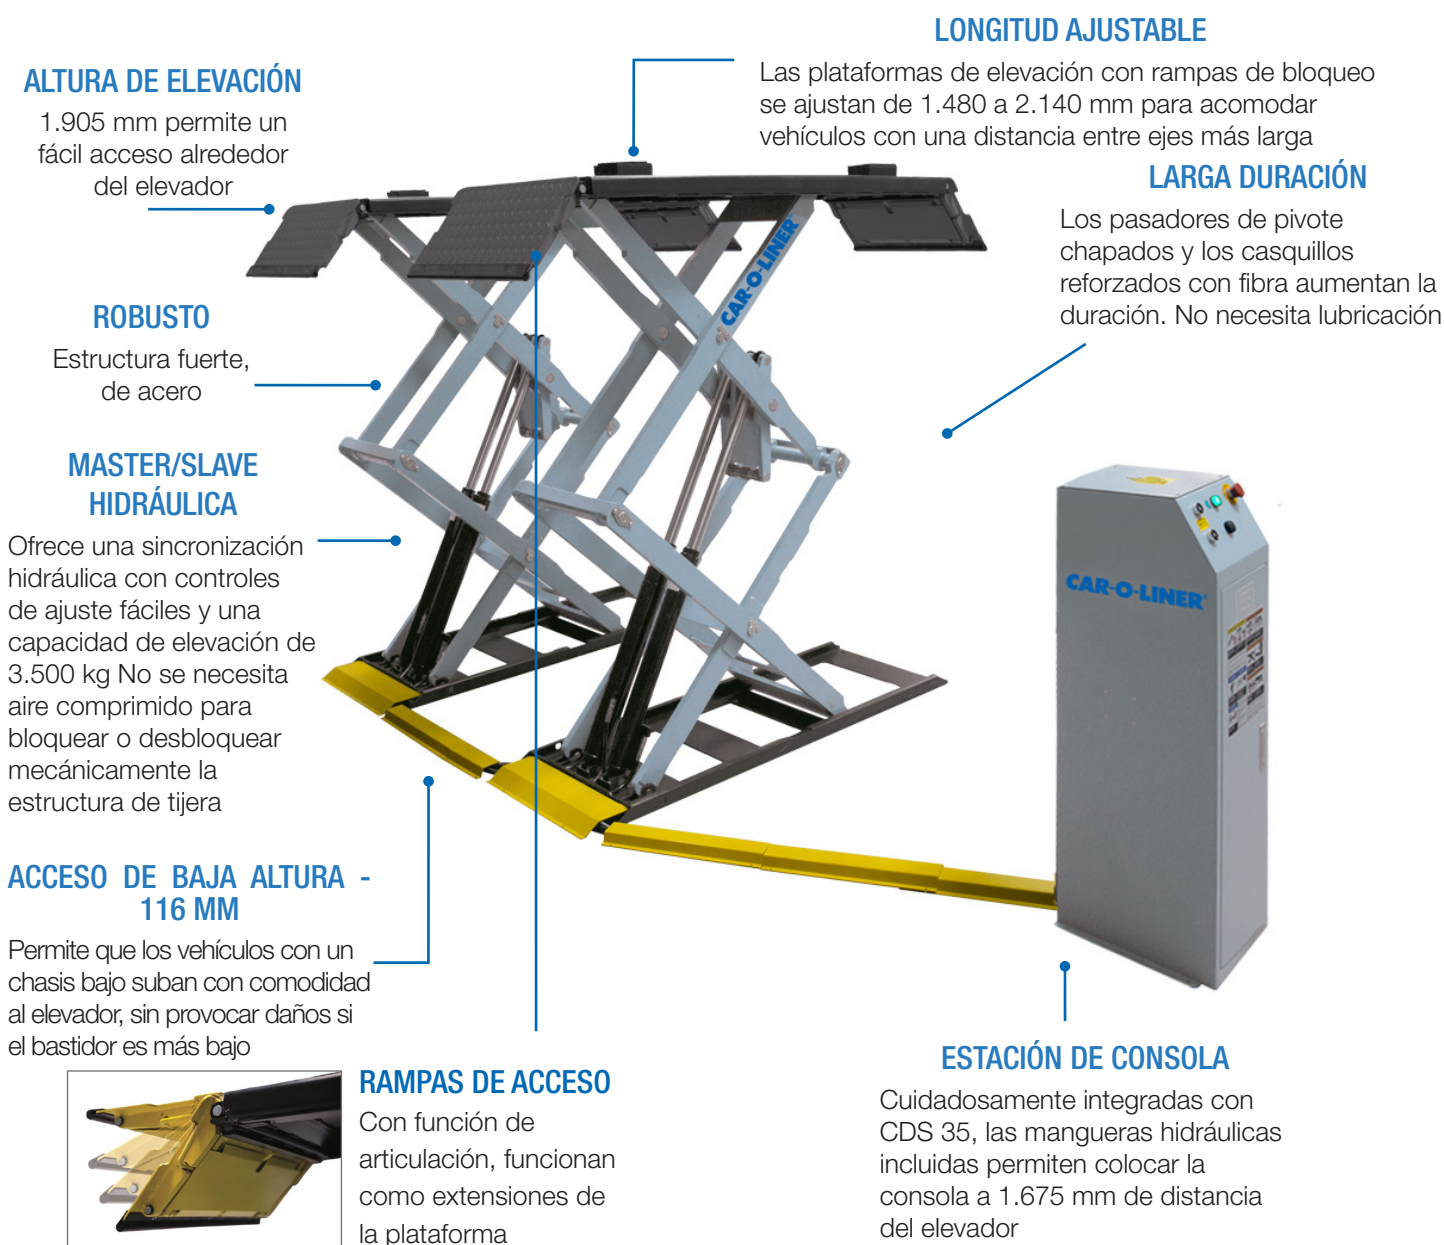
VENTAJAS DE CDS 35

Invisible: Si se monta en superficie, el elevador solo sobresale 116 mm por encima de la superficie del suelo. Si se monta enrasado, el elevador queda nivelado con el suelo del taller, lo que permite comenzar más rápidamente el proceso de reparación.

Invencible: La fabricación en resistente acero es convierte a CDS 35 en unos de los elevadores de tijera doble más fuertes del mercado.

Integrado: CDS 35 forma parte de una solución integrada total para talleres dedicados a la reparación de colisiones. Este elevador múltiple funciona bien con otras soluciones de Car-O-Liner.

Aumento de las ventas: ofrezca más servicios de reparación, si es necesario realizar un desabollado en un vehículo, este puede extraerse rápidamente del elevador y trasladarlo al banco.


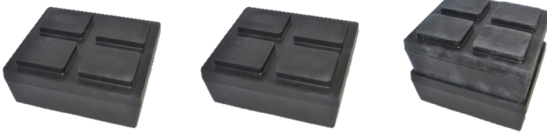
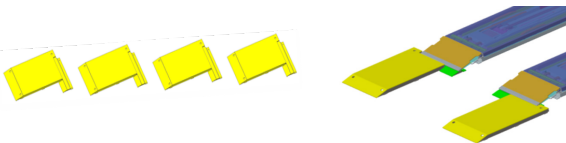


INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Y DATOS TÉCNICOS

CDS 35 - ELEVADOR MÚLTIPLE DE TIJERA DOBLE ART. N.º 50690	PARÁMETROS
Capacidad de elevación, kg	3500
Tiempo de elevación con una carga nominal de 3500 kg (s)	48
Altura de elevación de montaje en superficie (mm)	1905
Altura de elevación de montaje enrasado (mm)	1790
Longitud de la plataforma (mm)	1480
Longitud de la rampa (mm)	330
Longitud total de la plataforma (mm)	2140
Ancho de la plataforma (mm)	651
Ancho entre plataformas (mm)	533 - 736
Altura de acceso (mm)	116
Alimentación (V/Hz/A)	400V / 3ph, 50/60Hz
Suministro de aire	No necesario
Soportes de bloqueo apilables, conjunto de 4 unidades (50940) (mm)	109 x 133 x 44 (L x A x H)
Soportes de bloqueo, conjunto de 4 unidades (50941) (mm)	109 x 133 x 25 (L x A x H)

ACCESORIOS

ARTÍCULO		ART. N.º	CDAD.
Kit de montaje enrasado ofrece un mayor soporte para las rampas de elevación si se accede en posición baja		50943	1
Soportes de bloqueo apilables , conjunto de 4 unidades Dimensiones de soporte individual: 109 mm x 133 mm x 44 mm (L x A x H) Apilado individual - Altura 44 mm (1 conjunto estándar con elevador) Apilado doble - Altura 82 mm (se necesita conjunto adicional) Apilado triple - Altura 120 mm (se necesita conjunto adicional)		50940	1
Kit de rampa de acceso de perfil bajo , conjunto de 4 unidades (anclajes incluidos) Cada rampa 805 mm x 990 mm x 45,7 mm (A x L x H)		50942	1



CAR-O-LINER®

www.car-o-liner.com



Car-O-Liner (2021) es una marca de Snap-on Incorporated. Todos los derechos reservados.

Las imágenes del producto se incluyen solo como ilustración y pueden ser diferentes del producto real.

Car-O-Liner se reserva el derecho de cambiar cualquier contenido sin aviso previo.