

**CDS 35**  
**DUBBEL SAXLYFT**





# CDS 35

## OSYNLIG, OÖVERVINNERLIG DUBBEL SAXLYFT MED KAPACITET PÅ 3,5 TON

**CDS 35** — den bästa hjälp ni kan få vid arbeten som kräver att fordonet lyfts, inklusive diagnostik, reparation av kosmetiska skador och mekaniska kontroller i allmänhet. En komplett dubbel saxlyft, framställd att passa alla verkstäder som arbetar med kollisionsreparationer. I kombination med mätverktyget PointX® II för diagnosticering eller Arbetsstationen CDR1 för reparation av kosmetiska skador, bildar saxlyften en specialiserad arbetsplats

där kompletta reparationer utförs snabbt och effektivt.

Kör eller rulla fordonet över lyften, ställ in den till korrekt höjd och påbörja diagnosticering av skador. Kosmetiska skador kan repareras medan fordonet är kvar på lyften. Förekommer det behov av servicearbeten? Fordonet kan lämnas kvar på CDS 35 medan ni tar hand om dem.

### OÖVERVINNERLIG - OSYNLIG - INTEGRERAD



**DEN DUBBLA SAXLYFTEN CDS 35 HAR EN LÅG PROFIL SOM FORDONET ATT KÖRAS / RULLAS PÅ LYFTEN FÖR SNABBA REPARATIONSARBETEN.**

- **KRAFTFULL** — kan lyfta upp till 3 500 kg (maximal fordonsvikt)
- **KOMPAKT DUBBEL SAXLYFT** — sparar utrymme genom att kräva mindre plats än en standard 2-pelars lyft
- **ÖVERKÖRNINGSRAMPER** — kan användas som förlängningar till plattformarna (330 mm vardera sida) med enkel låsning/upplåsning. Ramperna fälls ner och vinklas 54 grader, vilket underlättar åtkomsten ytterligare
- **MÅNGSIDIG** — Använd lyften för att utföra felsökningar eller för att genomföra lättare kosmetiska reparationer eller servicearbeten - cykeltiderna minskar och intäkterna ökar
- **KOMPAKT KONTROLLSTATION** som skyddar de viktiga elektriska komponenterna, det hydrauliska aggregatet och de hydrauliska synkroniseringskontrollerna
- **ERGONOMISK** — positionen kan ställas in till tre olika lägen, vilket fastställs under installationen

# OÖVERVINNERLIG

UPPFYLLER ALLA ERA BEHOV AV LYFTNING

## CDS 35 PRESTANDA!

**Osynlig:** När den golv monteras är lyften endast 116 mm över golvytan. Vid nedsänkt installation är lyften i linje med verkstadsgolvet, vilket ger en snabbare uppstart för reparationsprocessen.

**Oövervinnerlig:** Konstruktionen i robust stål gör CDS 35 till en av marknadens starkaste dubbla saxlyftar.

**Integrerad:** CDS 35 är en del i en integrerad komplett verkstadslösning för kollisionsreparationer. Den multifunktionella lyften kan kombineras med andra lösningar från Car-O-Liner.

**Ökad försäljning:** CDS 35 erbjuder ett bredare utbud av snabbreparationstjänster; och om dragriktning behövs kan fordonet snabbt flyttas från lyften till en riktbank.



### LYFTHÖJD

1 905 mm ger enkel åtkomst runt lyften

### ROBUST

Stark struktur av stål

### MASTER/SLAVE HYDRAULIK

Tillhandahåller hydraulisk synkronisering med enkla justeringskontroller och erbjuder en lyftkapacitet på 3 500 kg. Ingen tryckluft krävs för mekanisk låsning/upplåsning av strukturen.

### LÅG PROFIL PÅ 116 MM

Ger möjlighet även för fordon med lågt chassi att köra upp på lyften, utan risk för skada på den nedre strukturen



### PÅKÖRNINGS-RAMPER

med gångjärn fungerar som förlängningar till plattformarna

### JUSTERBAR LÄNGD

Lyftplattformarna med låsbara ramper kan ställs in till mellan 1 480 och 2 140 mm för anpassning till fordon med längre hjulbas

### LÅNG LIVSLÄNGD

Pläterade vridstift och fiberlindade bussningar ger en längre livslängd. Kräver ingen smörjning

### KONSOLSTATION


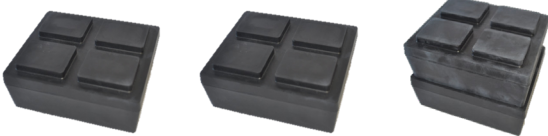
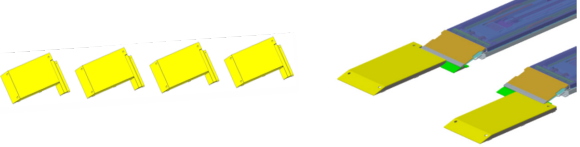
De medföljande hydraulslangarna integreras enkelt med CDS 35.

# PRODUKTINFORMATION

## OGH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

GDS 35 DUBBEL MULTIFUNKTIONELL SAXLYFT, ART. NR. 50690	PARAMETRAR
Lyftkapacitet, kg	3500
Lyfttid vid en nominell belastning på 3500 kg (s)	48
Lyfthöjd vid installation ovan golv (mm)	1905
Lyfthöjd vid golvförsänkt utförande (mm)	1790
Plattformens längd (mm)	1480
Rampens längd (mm)	330
Total plattformslängd (mm)	2140
Plattformens bredd (mm)	651
Bredd mellan plattformar (mm)	533 - 736
Överkörningshöjd (mm)	116
Energitillförsel (V/Hz/A)	400V / 3ph, 50/60Hz
Lufttillförsel	Krävs ej
Lyftplattor, inkluderad, set of 4, staplingsbara, 50940	109 x 133 x 44 mm
Lyftplattor, inkluderad, set of 4, ej staplingsbara, 50941	109 x 133 x 25 mm

## TILLBEHÖR

ARTIKEL		ART. NR.	ANT.
<b>Kit för golvförsänkt utförande</b> tillhandahåller extra stöd för lyftramperna vid påkörning i nedsänkt position		<b>50943</b>	1
<b>Staplingsbara plattor</b> , set om 4. Mått på plattorna: 109 x 133 x 44 mm (L x B x H)  Enkel staplingshöjd 44 mm (1 set medföljer som standard med lyften) Dubbel staplingshöjd 82 mm (kräver extra uppsättning) Trippel staplingshöjd 120 mm (kräver extra uppsättning)		<b>50940</b>	1
<b>Kit för påkörningsramp med låg profil</b> , set om 4 (inklusive förankringar) Vardera ramp 805 mm x 990 mm x 45,7 mm (B x L x H)		<b>50942</b>	1



# CAR-O-LINER®

[www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)



Car-O-Liner (2021) är ett varumärke för Snap-on Incorporated. Alla rättigheter förbehålls.

Bilderna av produkten tjänar endast som belysande exempel och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Car-O-Liner förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll utan föregående meddelande.